
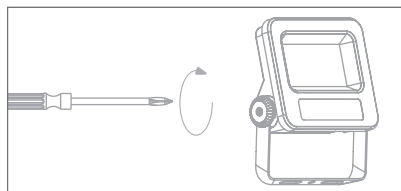
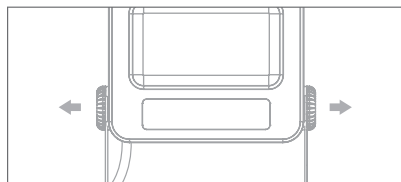


AJUSTES DE POSIÇÃO

Para ajustar a orientação do fecho, conforme desejado, afrouxe os parafusos das rodas dentadas de ambos os lados do projetor e afaste as hastes da base lateralmente (como mostra na segunda figura). Para fixar na posição, aperte novamente os parafusos.

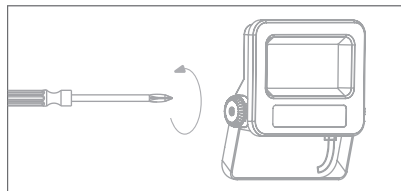

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100


Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros
Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 2.0

CUIDADOS



Este produto é protegido contra jatos d'água de até 30 kPa a uma distância de 3 metros.

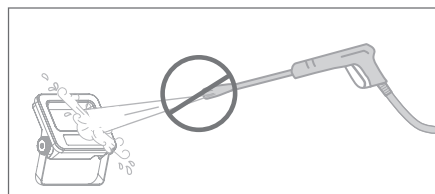


Não utilize lavadoras de alta pressão, pois ultrapassam o limite de pressão estabelecido.





Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro e a vedação. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.

Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações poderá invalidar a garantia.

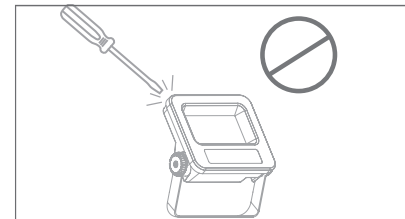

Não utilize o produto fora da inclinação indicada abaixo, a fim de evitar o acúmulo de água no interior do projetor.

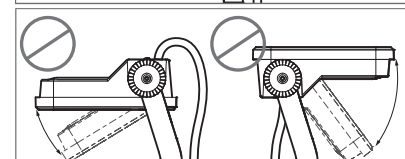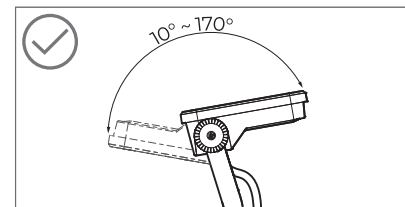

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de instalação

Solid
Projetor de Luz Direcionável de 60°

STH21741 | STH21742
STH21743 | STH21744


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um Dispositivo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O Dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

ATENÇÃO




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

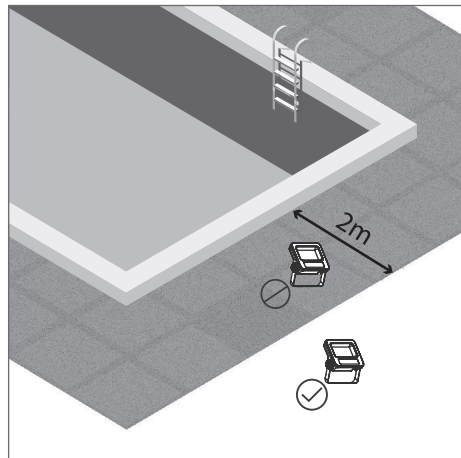


Não instale dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros, de acordo com a NBR 5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.


INSTALAÇÃO

Este produto pode ser instalado em superfícies estruturais, com parafusos e buchas apropriados, ou no solo, com a utilização de um Espeto (STH21790) ou Base de elevação (STH21796), vendidos separadamente.

Estrutura



Solo



BASE DE ELEVÇÃO:

Recomendamos, ainda, a utilização da Base de Elevação p/ Projetores Solid (vendida separadamente). Este acessório protege as conexões elétricas de contatos acidentais e danos causados durante a manutenção do seu jardim, como, também, melhora a fixação do produto ao solo, impedindo que perca o direcionamento do feixe de luz.




Para STH21741 utilize STH21795
Para STH21742 utilize STH21795
Para STH21743 utilize STH21796

EMENDA


PASSO 1. Desencape os condutores.




PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica e ao sistema de aterramento.

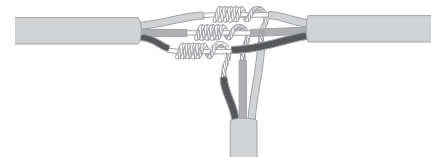


PASSO 3. Aplique fita isolante em cada emenda separadamente.

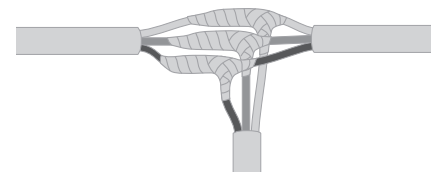

PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

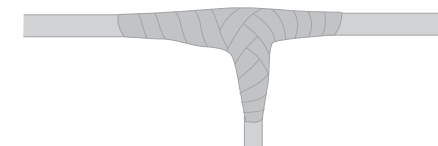

PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante, com proteção UV.

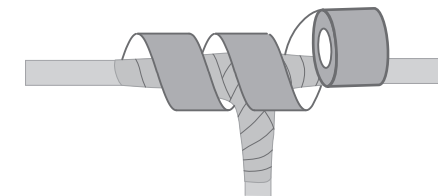

ATENÇÃO: Utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410. Recomendamos o uso da Caixa de Passagem IP68 (STH9799), que substitui os passos de emenda. O produto é vendido separadamente.

