

## CUIDADOS

A rede elétrica deve estar desligada para que seja feita instalação ou limpeza.

Siga atentamente todas as instruções de instalação.

Este produto não deve ser violado ou modificado.

Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e, automaticamente, invalida sua garantia.

Para a limpeza, utilize apenas um pano umedecido em água.

Não instale o produto em ambientes externos ou com umidade excessiva.

## ADVERTÊNCIA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante, portanto, leia atentamente todas as instruções de uso e advertências.

A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.



sac@stella.com.br  
www.stella.com.br

Importado por:

STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda  
CNPJ 12.078.023/0001-06  
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1  
Espinheiros – Itajaí – SC - CEP: 88.317-100

Distribuído por:

Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda  
CNPJ 10.691.158/0001-09  
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17  
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros – Itajaí – SC  
CEP: 88.317-100

Origem: China

V. 4

Manual de Instalação

Square Angle 40°  
Embutido Recuado Angular


STH8965BR - STH8965BR/PTO - STH8965PTO  
STH8975BR - STH8975BR/PTO - STH8975PTO

**STELLA**  
IDEIAS LUMINOSAS

## INSTALAÇÃO

- 1) Faça o corte do forro no local desejado antes da instalação do embutido, no tamanho indicado no gabarito de corte. O formato e as dimensões do corte variam para cada modelo de embutido Square.
- 2) Com a energia desligada, conecte os fios de alimentação do soquete da lâmpada à rede elétrica.
- 3) Instale a lâmpada no soquete e encaixe-a no embutido, pelo anel de fixação.
- 4) Segure as molas externas na posição vertical e passe-as pela abertura no forro, de modo a deixar apenas as abas frontais da peça para fora. Certifique-se de que o embutido encontra-se bem alinhado em relação à parede.
- 5) Para trocar a lâmpada: com a rede elétrica desligada, puxe o embutido para baixo e segure as molas na posição vertical, até que ele saia por inteiro. Então, desencaixe a lâmpada do soquete e, posteriormente, das molas. Em seguida, repita os passos 3 e 4.

## TABELA DE EFEITOS

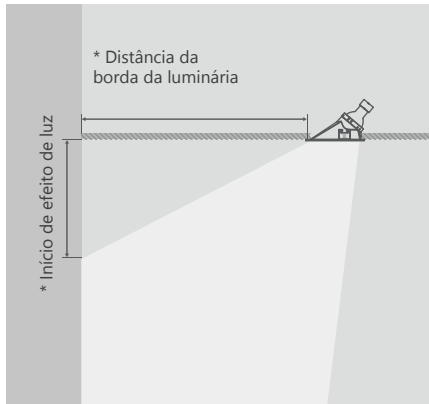

## Dicas de uso:

O distanciamento do Square Angle em relação, a parede pode ser destacado em dois grupos:

- 1) No caso da iluminação de quadros ou similares, aconselha-se um afastamento maior devido à distribuição mais homogênea do fecho de luz no objeto.
- 2) Já as distâncias menores, são indicadas para efeitos de luz mais definidos na parede.

Confira a tabela de medidas dos efeitos de luz no gabarito de corte disponível na embalagem deste produto.

\* Distância da borda da luminária em relação à parede (cm).

\* Distância do início do efeito de luz em relação ao teto (cm).