

## NORMAS DE SEGURANÇA




A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, executada por profissionais qualificados, conforme orientado neste manual e seguindo a norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.




**Dispositivos de proteção recomendados:**  
DR - proteção contra choques elétricos.  
DPS - proteção contra surtos de tensão.

### Reservatórios de água

Nunca instale produtos de baixa tensão (127V/220V) dentro ou próximo de piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros.




## APRESENTAÇÃO



S.Ground - 3W  
Embutido de Solo  
STL23705/30 - sem grade

## SISTEMA BLOCK



## INSTALAÇÃO




Este produto possui Grau de Proteção IP67, suportando imersão de 15cm de profundidade durante, no máximo, 30 minutos.

### INSTALAÇÃO EM SOLO OU CONCRETO

O sistema de drenagem e a caixa de instalação são obrigatórios para instalações em solo ou concreto.

Utilize a tampa antidetrimento na pré-instalação.

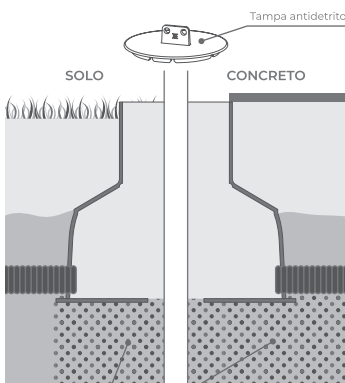

### SISTEMA DE DRENAGEM (brita ou similar)


Teste a eficácia da drenagem enchendo a Caixa de Instalação com água até o nível da boca. O tempo limite para escoamento é de 30 minutos, caso contrário, utilize outros métodos para melhorar o sistema.

### INSTALAÇÃO EM PLATAFORMA TIPO DECK

A aplicação da luminária na plataforma dispensa o uso da caixa de instalação, pois o produto não fica em contato direto com o solo.

Faça um furo utilizando a serra-copo correspondente, conforme a tabela abaixo:


| Modelo            | 3W              |
|-------------------|-----------------|
| Dimensão de corte | Ø41mm<br>1,5/8" |



## ACESSÓRIO

### ANEL DE ELEVAÇÃO

Utilize o anel de elevação para afastar a luminária de obstáculos. É possível sobrepor mais de um anel na mesma caixa. Pode ser aplicado mesmo após a instalação da luminária.




Accessório vendido separadamente.

## EMENDA


### PASSO 1.

Faça a emenda do cabo de alimentação do produto à rede elétrica. O cabo da rede deve ser multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado.



### PASSO 2.

Aplique fita isolante em cada emenda separadamente.



### PASSO 3.

Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas externas dos cabos.



Os passos descritos são válidos tanto para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.

## CUIDADOS



Para limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos. Use apenas um pano úmido.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não viole ou modifique o produto.



Não manter ligado durante o dia (sob ação de raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.

## ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br  
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:  
[www.stella.com.br/suporte](http://www.stella.com.br/suporte)



Assista ao vídeo de instalação.



**STELLA**

sac@stella.com.br  
 www.stella.com.br

**Importado por:** STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.  
 CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17 - Sala 1  
 Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

**Distribuído por:** Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.  
 CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17  
 Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China  
 Versão: 1.0

