



ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella, para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100


Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 5.0




CUIDADOS

Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro e a vedação. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.

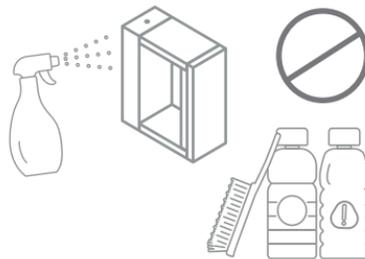

Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



STELLA

Manual de Instalação
Recognizer
Arandela de Luz indireta

STH5726/30
STH9726/30


ATENÇÃO



· A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



· Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



· A NBR 5410 recomenda a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão, que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

ATENÇÃO




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.




Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

INSTALAÇÃO


PASSO 1. Remova os parafusos laterais da arandela para liberar a base de fixação.

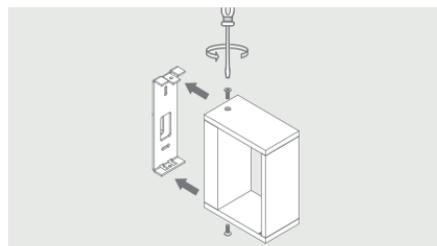


PASSO 2. Em seguida, utilizando os parafusos que acompanham o produto, fixe a base no local desejado, passando o cabo da rede elétrica pelo orifício central.

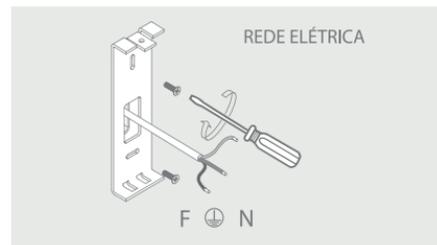


PASSO 3. Puxe a alimentação da arandela para fora e remova os parafusos que protegem o conector.

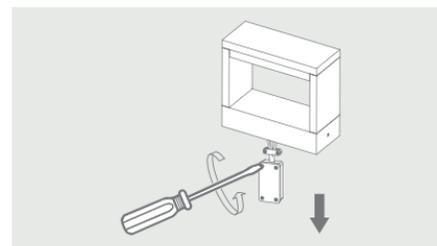

PASSO 4. Em seguida, realize a emenda dos fios da arandela com os da rede elétrica, atentando-se para sua posição (fase e neutro).

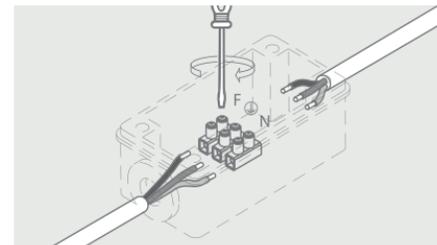

PASSO 5. Parafuse a capa protetora do conector novamente e empurre o conjunto para dentro da arandela.

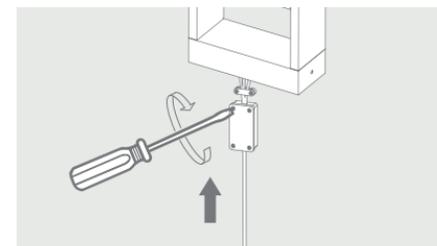

PASSO 6. Finalize encaixando a arandela na base e apertando os parafusos laterais.

