

CUIDADOS

Durante a instalação ou troca de lâmpadas, o produto deve ser desconectado da rede elétrica.

Instale lâmpadas em todos os soquetes antes de energizar o produto, evitando a exposição de partes que possam causar choque elétrico.

Não energize o produto na falta de componentes.

Siga atentamente todas as instruções de instalação.

Este produto não pode ser violado ou modificado. Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e, automaticamente, invalida sua garantia.

Para a limpeza, interrompa o fornecimento de energia elétrica ao produto e utilize apenas um pano seco.

Não faça a ancoragem em galhos de árvores ou outro material frágil.

Não coloque em uma altura na qual seja possível que uma pessoa encoste nas lâmpadas ou no conjunto.


Não utilize uma lâmpada se perceber que sua base (soquete) ficará mal vedada no produto. O cabo Hang foi desenvolvido para ser utilizado com lâmpadas Filamento, da Stella.

Não recomendado manter ligado durante o dia (sob ação dos raios solares), devido ao elevado aquecimento que o produto sofrerá. Isto diminuirá sua vida útil.

Os soquetes devem estar sempre posicionados para baixo, a fim de não prejudicar a vedação.

ESPECIFICAÇÕES

Referência:	STH7099
Base:	E27
Número de soquetes:	8
Comprimento total:	5,5m
Garantia:	1 ano

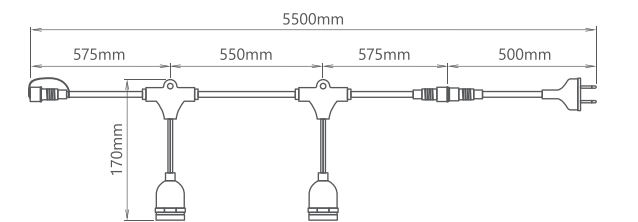

Manual de Instalação

Cabo Porta-Lâmpadas Hang
STH7099



sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por:
STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP: 88.317-100

Distribuído por:
Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100


Origem: China



PRATICIDADE:

Pendure
Instale as lâmpadas
E plugue

- Construído em termoplástico, totalmente vedado em suas conexões.
- Alto Índice de Proteção: é resistente às ações do tempo.
- Tem 5 metros de comprimento e 8 porta-lâmpadas E27.
- Possui conector IP65 próprio, que possibilita conexão a um plug padrão ou a emenda de um conjunto a outro, com limite de 500W por extensão contínua.
- Indicado exclusivamente para uso com lâmpadas de baixa potência, como os produtos Vintage e Filamento Stella.
- Próprio para áreas externas e internas.

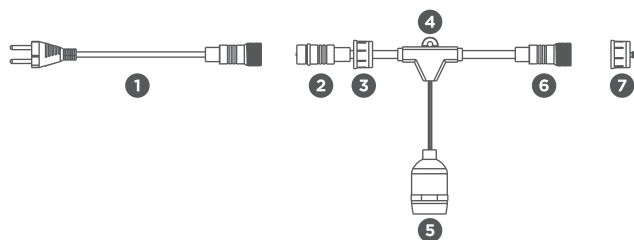

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 Cabo de alimentação | 4 Olhal de ancoragem | 7 Tampa de vedação |
| 2 Conector de entrada | 5 Soquete | |
| 3 União | 6 Conector de saída | |




IP65 - GRAU DE PROTEÇÃO

Protegido contra poeira.
Protegido contra jatos d'água (chuva sem alagamento).


INSTALAÇÃO

1) Pendure o Cabo Porta-Lâmpadas Hang no local desejado. Passe, através dos olhais de ancoragem, uma corda ou cabo de aço que suporte o peso do conjunto.

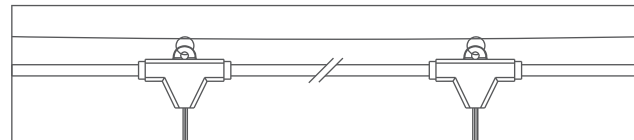


2) Certifique-se de que o conjunto esteja bem firme e faça a instalação das lâmpadas nos soquetes.

Atenção: utilize apenas lâmpadas do tipo Filamento, da Stella. Outras lâmpadas, além de não serem apropriadas para uso externo, podem não ser compatíveis com o anel de vedação dos soquetes.

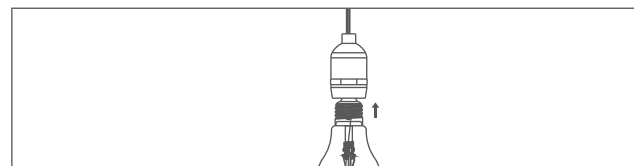



3) Certifique-se de que a tampa de vedação, ao final do conjunto, esteja bem firme. Plugue o conjunto na tomada mais próxima.

Atenção: não ligue o conjunto sem verificar todas as conexões, que devem estar firmes e vedadas.

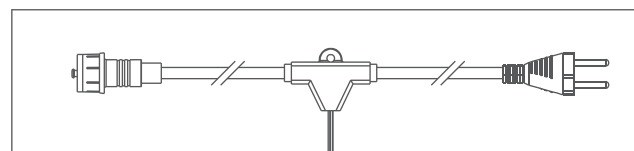


INSTALAÇÃO DE DOIS OU MAIS CONJUNTOS


1) Para fazer a conexão de mais Cabos Porta-Lâmpadas Hang, retire a tampa de vedação ao final do primeiro Cabo Porta-Lâmpadas. Em seguida, desacople o cabo de alimentação do segundo conjunto, desrosqueando a união que prende os conectores.

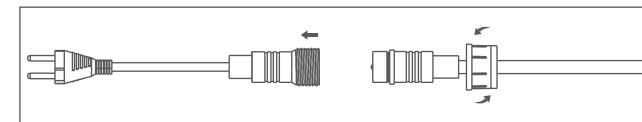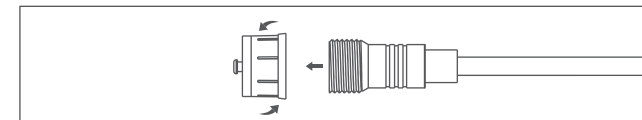

2) Ligue o conector de entrada do segundo cabo ao conector de saída do primeiro cabo. Trave a conexão com a união.

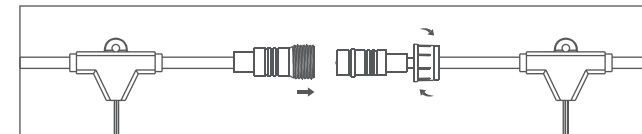

3) Se necessário, repita a operação para tantos conjuntos quanto forem necessários, mas atenção: **não ultrapasse o limite de 500W.**

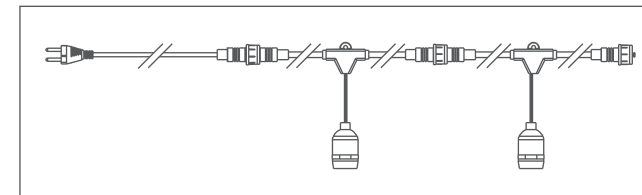

AVISOS

A sua segurança e a de terceiros é muito importante, portanto, leia atentamente todas as instruções de uso e cuidados necessários.

A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.