



## Manual de Instalação

### Spot LED Voll

SD1810BR/30

SD1810PTO/30



SAC +55 51 3529.7044

[sac@stella.com.br](mailto:sac@stella.com.br)

[www.stella.com.br](http://www.stella.com.br)

Importado por:

STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda

CNPJ 12.078.023/0001-06

Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1

Espinheiros – Itajaí – SC - CEP: 88.317-100

Distribuído por:

Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda

CNPJ 10.691.158/0003-70

Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17

Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros – Itajaí – SC

CEP: 88.317-100

Origem: China

V.4

**STELLA**  
IDEIAS LUMINOSAS

## ESPECIFICAÇÕES

Referência:	SD1810BR/30	SD1810PTO/30
Potência:	14W	14W
Tensão:	AC 100-240V	AC 100-240V
Fluxo luminoso:	1300lm	1300lm
Eficiência luminosa:	93lm/W	93lm/W
Intensidade luminosa:	2860cd	2860cd
Ângulo de abertura:	38°	38°
IRC:	>80	>80
Frequência:	50/60Hz	50/60Hz
Fator de potência:	0.92	0.92
Temp. operação:	-20°C ~ 40°C	-20°C ~ 40°C
Durabilidade:	25.000h	25.000h
Garantia:	2 anos	2 anos
Temperatura de cor:	3000K	3000K
Acabamento:	branco	preto

### Peso:


SD1810BR	0,458kg
SD1810PTO	

O produto deve ser ligado na rede elétrica 127/220V.

## INSTRUÇÕES

Ajuste os contatos, se necessário, utilizando uma chave de fenda de acordo com a imagem abaixo.


Ajuste para cima ou para baixo até conseguir o contato necessário com a canaleta de alimentação do trilho.

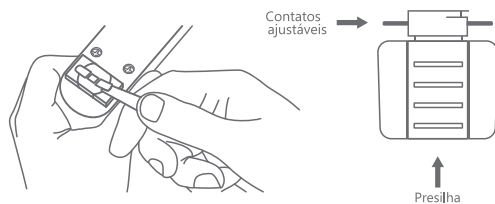

## INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO: TODAS AS ETAPAS ABAIXO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE EFETUADAS COM A ENERGIA ELÉTRICA DESLIGADA!**

1. Fixe o trilho no local desejado antes de instalar o spot.
2. Insira o adaptador alinhando a presilha com a face do trilho que não possui saliência na borda.
3. Após encaixado, gire 90° no sentido anti-horário.

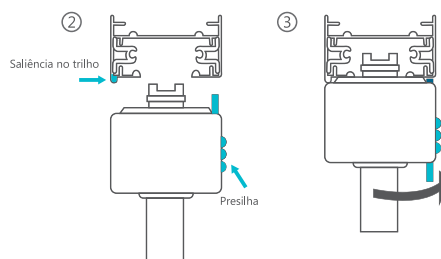


Precaução:

Forçar o adaptador na direção errada poderá danificar a conexão. Se o adaptador não girar com pouca pressão, certifique-se de que seguiu os passos 2 e 3 corretamente.

## REMOÇÃO OU AJUSTE DE POSIÇÃO

1. Para remover o spot do trilho puxe o adaptador para baixo e gire-o para o lado. Não aplique força excessiva. Se necessário gire para o lado contrário.
2. Nunca tente ajustar a posição do spot no trilho sem antes removê-lo completamente. Isto poderá danificar o trilho e os contatos do adaptador.

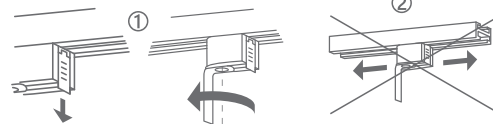

## CUIDADOS

A rede elétrica deve estar desligada para fazer a instalação.

Siga atentamente todas as instruções de instalação.

Este produto não pode ser violado ou modificado.

Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e automaticamente invalida sua garantia.

Para a limpeza, interrompa o fornecimento de energia elétrica ao produto. Utilize apenas um pano umedecido em água.

Não instale o produto em ambientes externos ou com umidade excessiva.

## AVISOS

A sua segurança e a de terceiros é muito importante, portanto leia atentamente todas as instruções de uso e cuidados necessários.

A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.

