




Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

A família S.LINE possui acessórios que incluem: tampa de acabamento, ponteira de embutir, alimentador e fonte de alimentação, além de conectores disponíveis em versão "L", para conexão horizontal, e no modelo linear "I", vendidos separadamente. Os conectores fornecem energia e controle para todo o sistema e garantem a conexão elétrica entre os trilhos. As embalagens dos trilhos S.LINE incluem as seguintes peças:


TRILHO DE SOBREPOR 1m (STL24482)

- 2 ponteiras de sobrepor (STL24462)
- 1 tampa de acabamento (STL24463)
- 4 parafusos de fixação
- 4 buchas

TRILHO DE SOBREPOR 2m (STL24483)

- 2 ponteiras de sobrepor (STL24462)
- 1 tampa de acabamento (STL24464)
- 6 parafusos de fixação
- 6 buchas

Acesse o QR Code para obter mais informações sobre cada um deles e garantir uma montagem completa e eficiente.



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

S.LINE
Trilho de Sobrepor

STL24482 | STL24483

01

CUIDADOS



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Não instale o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.



UTILIZAÇÃO DE FONTES

Utilize somente com fontes de alimentação 24V não dimerizáveis. Os circuitos do trilho S.LINE permitem dimerização se utilizados com dimmers 0-10V.


02

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Antes de furar o teto, utilize os furos dos parafusos centrais para marcar a posição correta.

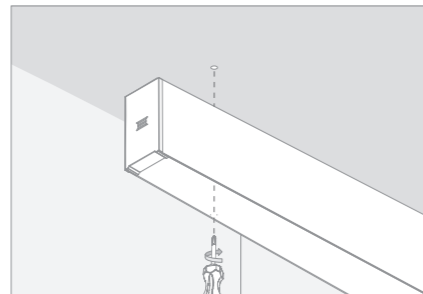


PASSO 2. Se utilizado em conjunto com o alimentador S.LINE, verifique a posição em que o trilho será instalado antes de realizar a fixação. Caso o fio passe pela parte de trás do trilho, realize a furação no forro previamente.




CABO NA HORIZONTAL (somente alimentador)




CABO NA VERTICAL





PASSO 3. Utilize as ponteiros para dar acabamento às extremidades do trilho.



PASSO 4. Posicione o trilho no local desejado e utilize as buchas e parafusos que acompanham o produto para fixá-lo.

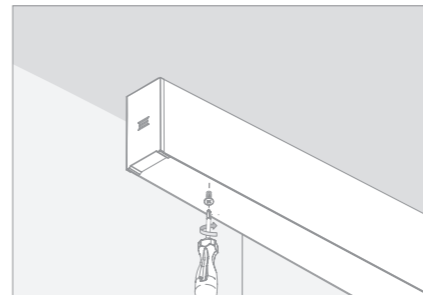

PASSO 5. Utilize a tampa de acabamento para finalização da montagem, cobrindo os espaços abertos.



OPÇÕES DE FRACIONAMENTO. Os trilhos S.LINE podem ser cortados para permitir diferentes configurações.

Acesse o QR Code para mais informações sobre como realizar esse processo de forma correta e também para ver os vídeos de instalação.

