

## PONTEIRA

REFERÊNCIA	COR
SD1047BR	Branca
SD1047PTO	Preta
SD1047ST	Satin Silver



## ADAPTADOR

REFERÊNCIA	COR
SD1100BR	Branca
SD1100PTO	Preta
SD1100ST	Satin Silver



## AVISOS

É recomendado o uso de luvas para a instalação da peça.

Este produto não deve ser violado ou modificado. Qualquer alteração, uso ou instalação imprópria pode tornar o produto inseguro e automaticamente invalida sua garantia.

Recomenda-se a utilização de spots para trilho e lâmpadas Stella.

## CUIDADOS

Ao instalar, limpar e realizar trocas e manutenções, verifique se a rede elétrica está desligada.

Não instale o produto em ambientes externos ou com umidade excessiva.

Não utilizar líquidos corrosivos ou abrasivos para a limpeza, apenas uma flanela umedecida com água.

Instale apenas um alimentador por circuito. Instalar vários alimentadores pode danificar o produto e apresentar risco extra à segurança.

## ESPECIFICAÇÕES

Referências:	SD1010BR, SD1010PTO, SD1010ST, SD1015BR, SD1015PTO, SD1015ST, SD1020BR, SD1020PTO, SD1020ST
Potência Máxima:	1000W (em todo o circuito)
Tensão:	127V ou 220V
Peso:	0,5kg (1m) / 0,7kg (1,5m) / 1kg (2m)
Garantia:	1 ano
Acompanha:	2 buchas e 2 parafusos

## Manual de Instalação

### Trilho Sobrepor

SD1010BR  
SD1010PTO  
SD1010ST  
1m

SD1015BR  
SD1015PTO  
SD1015ST  
1,5m

SD1020BR  
SD1020PTO  
SD1020ST  
2m



sac@stella.com.br  
www.stella.com.br

Importado por:  
STH Trading Importação de  
Materiais Elétricos Ltda  
CNPJ 12.078.023/0001-06  
Rod. Jorge Lacerda, 1010  
Galpão 16-17 – Sala 1  
Espinhoeiros – Itajai – SC  
CEP: 88.317-100

Distribuído por:  
Stella Importação e Exportação  
de Luminárias Ltda  
CNPJ 10.691.158/0003-70  
Rod. Jorge Lacerda, 1010  
Galpão 16-17  
Mega Centro Logístico Itajai  
Espinhoeiros – Itajai – SC  
CEP: 88.317-100

Origem: China


**STELLA**  
IDEIAS LUMINOSAS

## INSTALAÇÃO


1) Antes de furar o teto, utilize os furos dos parafusos centrais para marcar a posição correta.




2) Com a rede elétrica desligada, solte o parafuso **A** do alimentador, remova a tampa superior e ligue os fios da rede elétrica nos contatos do alimentador. O cabo verde ou tarjado deve ser conectado ao sistema de aterramento.

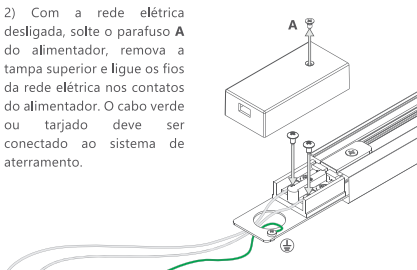

3) Feche a tampa do alimentador e aperte o parafuso **A**.

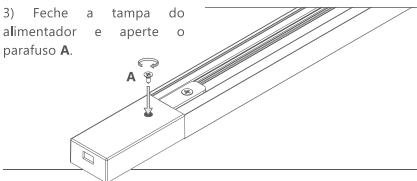


4) Posicione o trilho no local desejado e utilize as buchas e parafusos que acompanham o produto para fixá-lo.

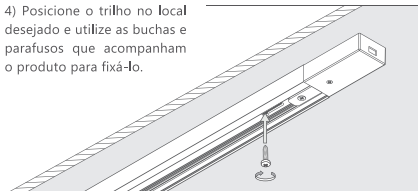

5) Para instalação, remoção e troca de spots, verifique o manual dos mesmos. Para adicionar mais trilhos à instalação, utilize os conectores Stella (vendidos separadamente), verificando seus respectivos manuais.


### CONEXÃO "T"

REFERÊNCIA	COR
SD1043BR	Branca
SD1043PTO	Preta
SD1043ST	Satin Silver




### CONEXÃO "L"

REFERÊNCIA	COR
SD1044BR	Branca
SD1044PTO	Preta
SD1044ST	Satin Silver



### CONEXÃO "T"

REFERÊNCIA	COR
SD1045BR	Branca
SD1045PTO	Preta
SD1045ST	Satin Silver



### ALIMENTADOR

REFERÊNCIA	COR
SD1046BR	Branca
SD1046PTO	Preta
SD1046ST	Satin Silver

